


EW

Palan électrique à chaîne 220 volts 500 et 1000 kg

LES + PRODUITS

- Fabrication robuste
- Limiteur de charge
- Système de freinage électromagnétique
- Système étanche protégeant le moteur
- Train d'engrenage graissé à vie
- Conforme aux normes ASME/ANSI B30 EN B10 NEMA 12
- Fin de course par contacteur
- Protection IP 54
- 220 volts monophasé
- Cable télécommande de 3 m
- Une vitesse de levage

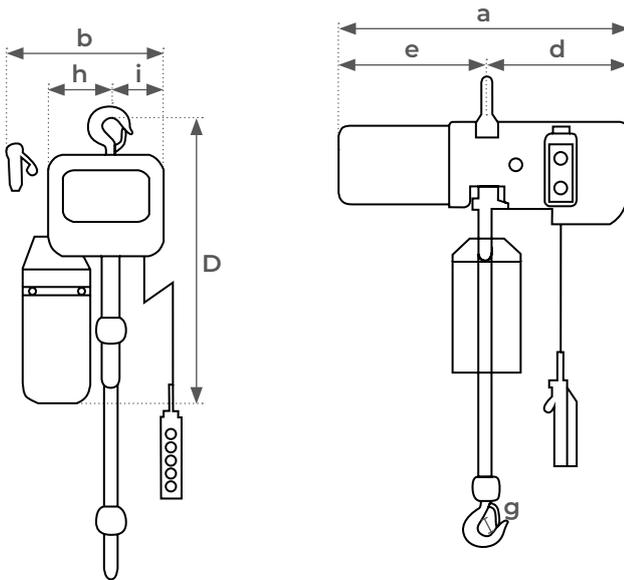

| Modèle | | EW502 | | | | EW1001 | | | |
|-------------------------|----|---------------|----|----|-----|---------------|----|----|-----|
| | | 3M | 6M | 9M | 12M | 3M | 6M | 9M | 12M |
| Capacité | kg | 500 | | | | 1000 | | | |
| Hauteur d'élévation | m | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Nombre de brins | | 1 | | | | 1 | | | |
| Chaîne | mm | Ø6,3x19 | | | | Ø6,3x19 | | | |
| a | mm | 636 | | | | 636 | | | |
| b | mm | 276 | | | | 276 | | | |
| d | mm | 307 | | | | 307 | | | |
| e | mm | 329 | | | | 329 | | | |
| h | mm | 142 | | | | 142 | | | |
| D | mm | 610 | | | | 610 | | | |
| Puissance moteur rapide | kw | 1,1 | | | | 1,1 | | | |
| Alimentation moteur | V | 220 monophasé | | | | 220 monophasé | | | |
| Fréquence | Hz | 50 | | | | 50 | | | |
| Alimentation boîtier | v | 24 | | | | 24 | | | |
| Poids | kg | 47 | 51 | 54 | 56 | 54 | 58 | 63 | 67 |



OPTION

Chariot porte-palan
pour les modèles
EW502 et EW1001